


ANDAMIO UNIPERSONAL FIJO ECOLIFTFIJA 430

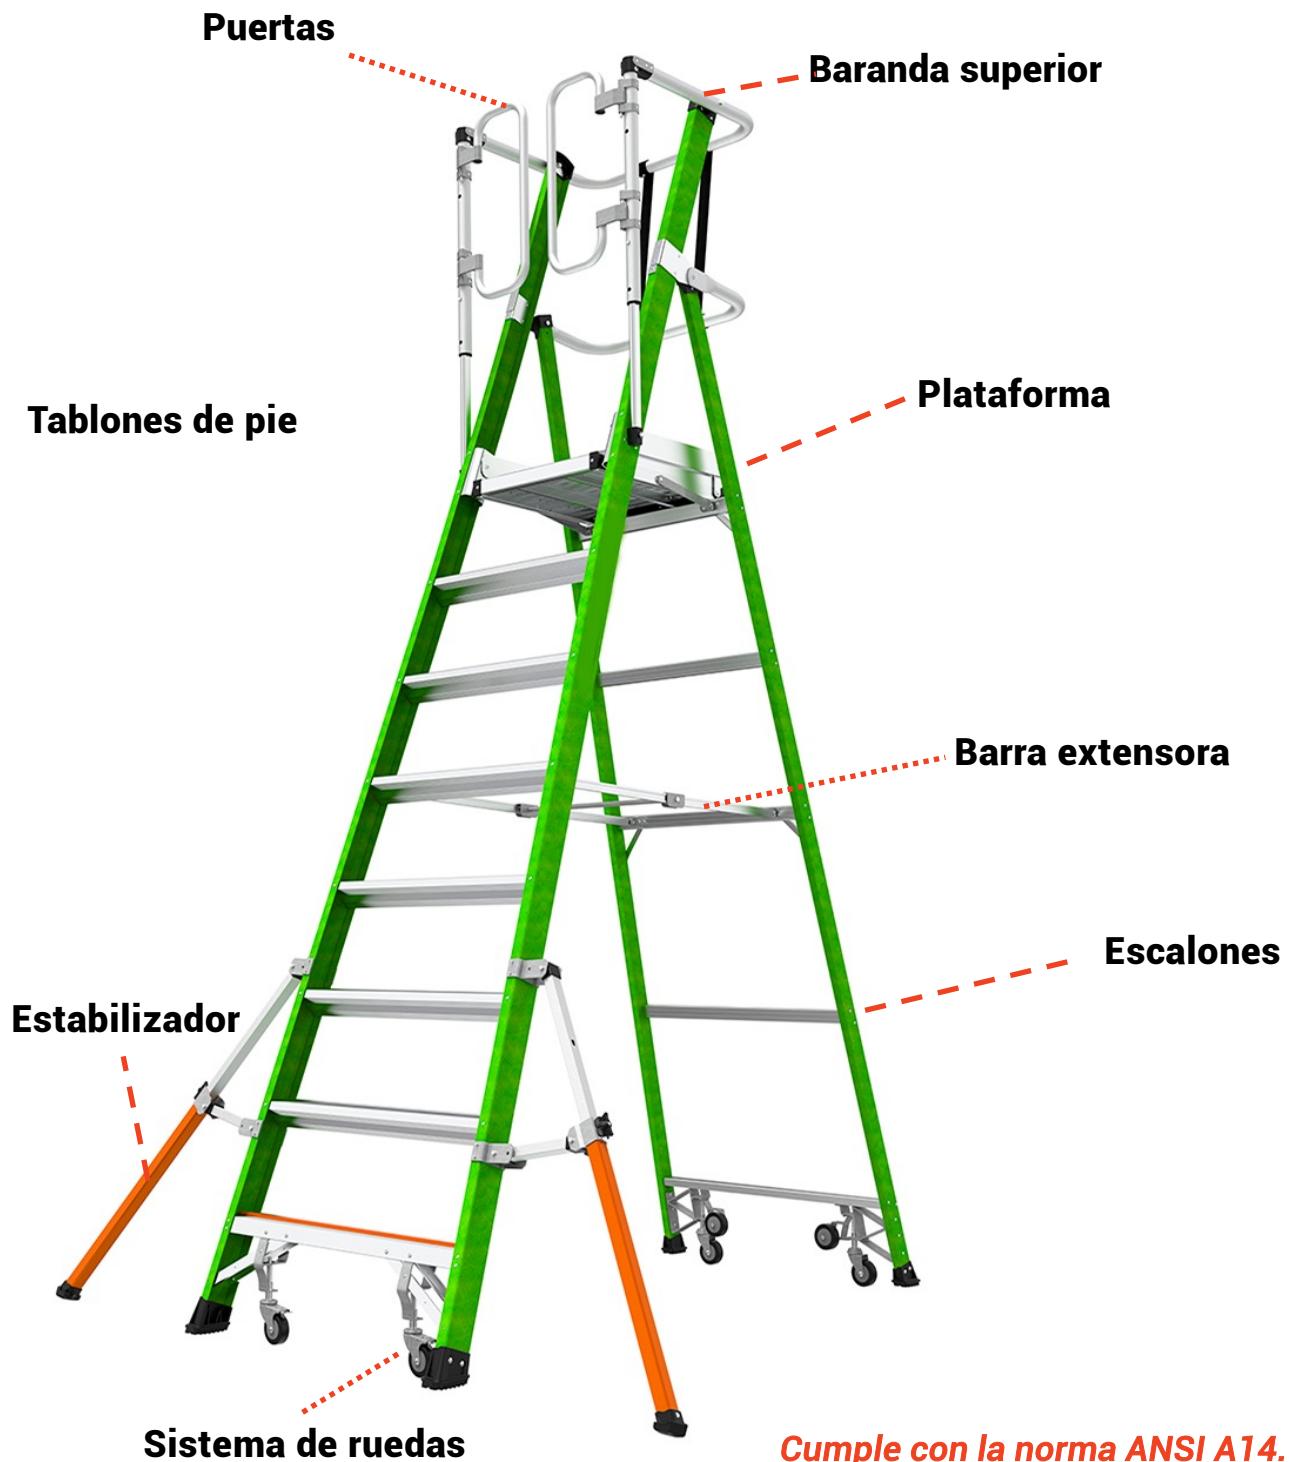

Cumple con la norma ANSI A14.5-2007 Sección 7

ANDAMIO UNIPERSONAL FIJO ECOLIFTFIJA 430

Datos técnicos

TRABAJO CON

OPERACIÓN MAXIMA

4.25mt




TRABAJO CON

OPERACIÓN MINIMA

3.95mt



2.25mt

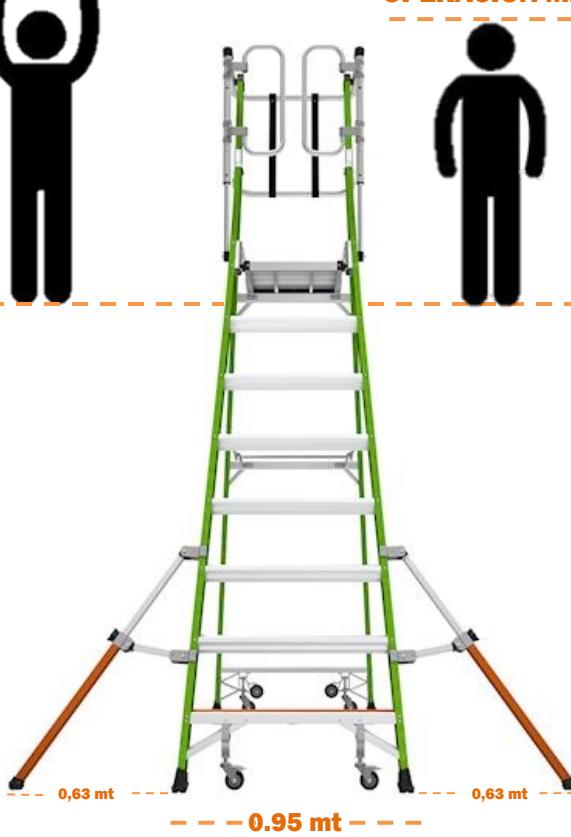

2.20mt



Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** Ecolift cumplen con el ensayo eléctrico bajo las normas IEC 61478-2001 Live Working- Ladders of insulating material sección 7-4 UNE –EN 50528-2010 De baja tensión Sección 5.6.1.1

ANDAMIO UNIPERSONAL FIJO ECOLIFTFIJA 430

Datos técnicos



Los **ANDAMIOS UNIPERSONALES** Ecolift cumplen con el ensayo eléctrico bajo las normas IEC 61478-2001 Live Working- Ladders of insulating material sección 7-4 UNE –EN 50528-2010 De baja tensión Sección 5.6.1.1

ANDAMIO UNIPERSONAL FIJO ECOLIFTFIJA 430



Altura de operación máxima CON operador	4,25 mt
Altura de operación mínima CON operador	3,95 mt
Altura de operación mínima SIN operador	2,25 mt
Resistencia Dielectricas	Corriente alterna: 25.000 Voltios Corriente directa: 90.000 Voltios
Certificado para Altura	Norma ANSI A14.5-2007 Sección 7
Peso	35 Kg
Material	Fibra de vidrio IA
Grado	Industrial para uso pesado
Capacidad de peso	170 Kg
Mantenimiento	Utilizando SOLAMENTE un lubricante seco.

Los ANDAMIOS UNIPERSONALES
minimizan la posibilidad de caída en altura

El buen uso de los ANDAMIOS UNIPERSONALES
es responsabilidad del personal
calificado y entrenado para trabajo en
altura.